INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

CANOAS / Campo Nossa Senhora de Fátima, MIL (SBCO)

AD ELEV: 26'

RNP Z RWY 13

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

ATIS	*APP PALEGRE*	*TWR CANOAS*	*GNDC CANOAS*
NIL	**119.00 120.10 120.55 128.90**	**118.50 122.80 (MIL)**	**121.70**

TEMP LNAV/VNAV	*FINAL CRS*	*FAF:*	*LNAV/VNAV*	*LNAV*
MIN -10°C / MAX 50° C	***127°***	***1660'***	*DA / (OCH):* ***357' / (339')***	*MDA / (OCH):* ***450' / (440')***

APCH Perdida: Subir para **4000'**. Manter rumo **127** até **1500'**. Após, curvar à ESQUERDA direto CO003 para espera.

Missed APCH: Climb to **4000'**. *Maintain course* **127** *until* **1500'**. *After, turn LEFT direct CO003 for holding.*

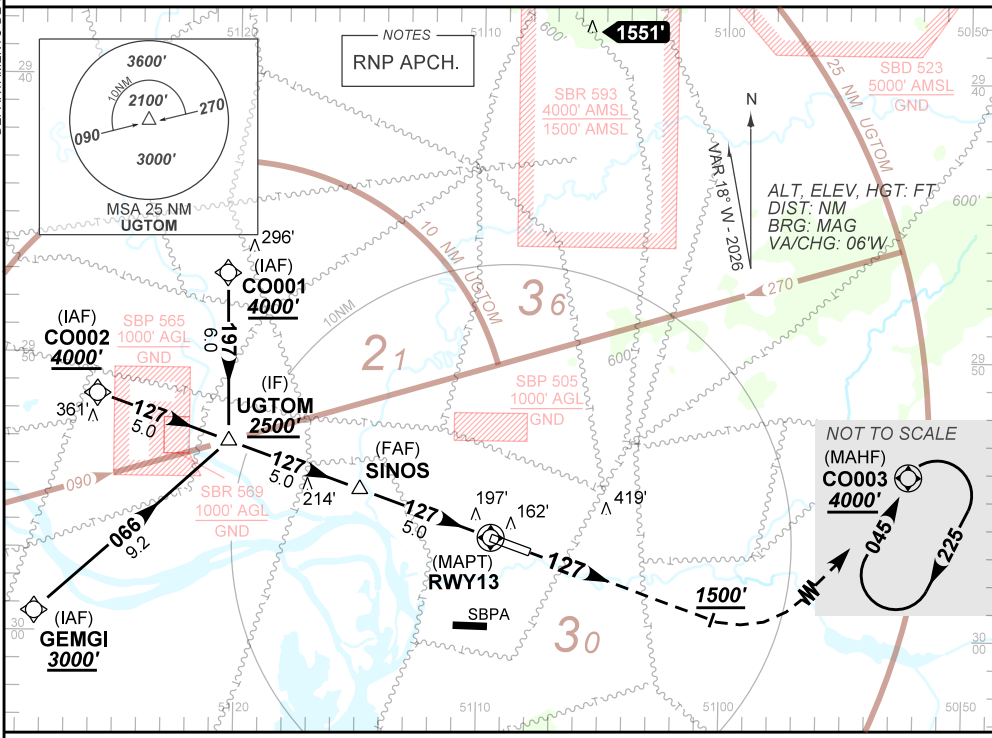

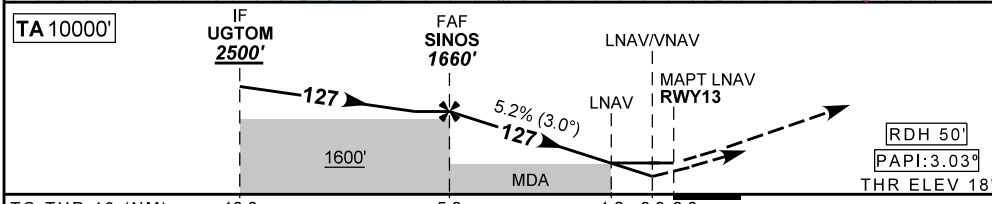

SINOS	4.0	3.0	2.0	1.2	RWY13
1660	1342	1023	705	450	ALT
1642	1324	1005	687	440	(HGT)

Ground Speed (KT)	090	110	130	150	170	190
FPM	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**
FAF-MAPT	NA					

CHANGES: HDG, TA, VAR.

STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
LNAV/VNAV	DA / (OCH)	**357' / (339')**				**NA**
	ALS/NO ALS/RVR ALS (m)	800 / 1500 / NIL				
LNAV	MDA / (OCH)	**450' / (440')**				
	ALS/NO ALS/RVR ALS (m)	800 / 1600 / NIL		1300 / 2000 / NIL		
CIRCLING	MDA / (OCH)	**NA**				
	VIS (m)					