INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

**AD ELEV: 177'**

**SÃO LUÍS / Marechal Cunha Machado, INTL (SBSL)**

**RNP Y RWY 24**

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

| D-ATIS | APP SÃO LUÍS | TWR SÃO LUÍS | GNDC |
|---|---|---|---|
| NIL | 119.45 | 118.90 | NIL |

| TEMP LNAV/VNAV | FINAL CRS | FAF: | LNAV/VNAV | LNAV |
|---|---|---|---|---|
| MIN 10ºC / MAX 45ºC | 240º | 1790' | DA / (OCH): 496' / (353') | MDA / (OCH): 620' / (480') |

APCH Perdida: Subir para **4000'**. Manter rumo **240** até SL043 para espera.

*Missed APCH: Climb to* **4000'**. *Maintain course* **240** *until SL043 for holding.*

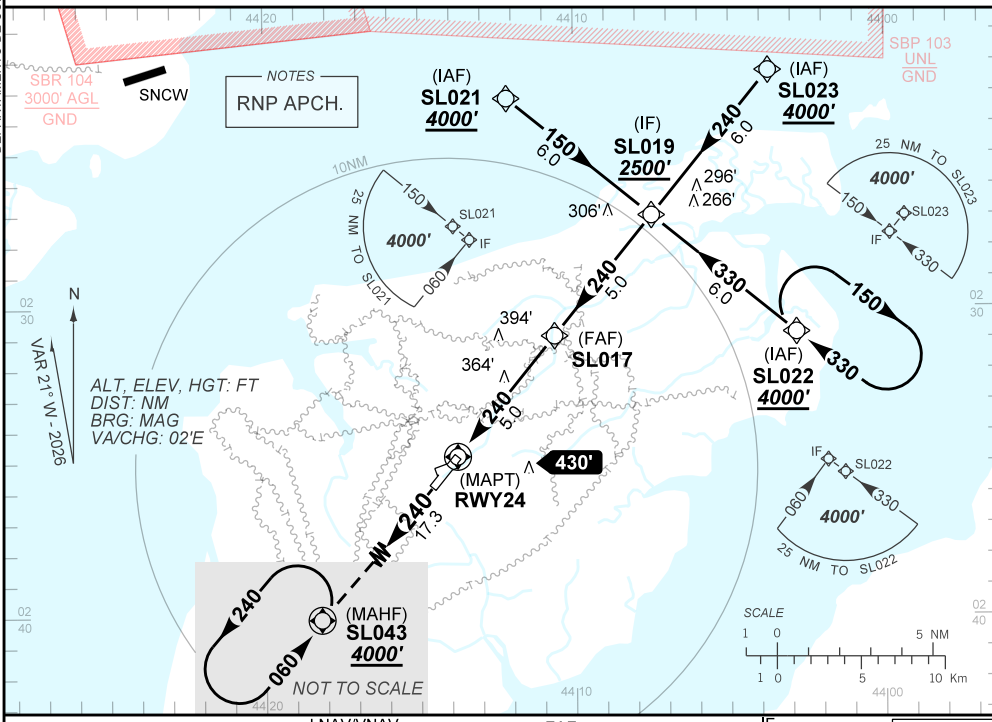


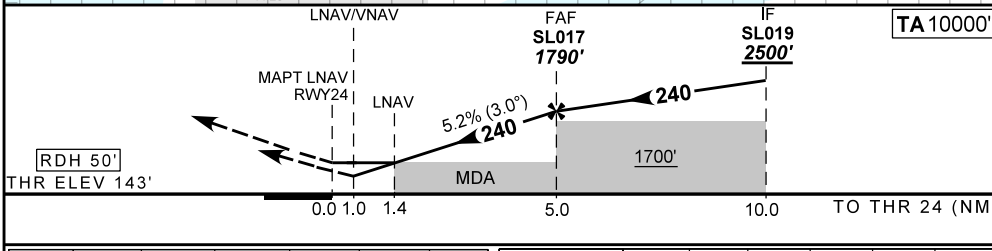


| RWY24 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | SL017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT | 620 | 830 | 1148 | 1467 | 1790 | |
| (HGT) | 480 | 687 | 1005 | 1324 | 1650 | |

| Ground Speed (KT) | 090 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPM | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | NA |
| FAF-MAPT | NA | | | | | |

| STRAIGHT-IN | CAT | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNAV/VNAV | DA / (OCH) | 496' / (353') | | | | NA |
| | ALS/NO ALS/ RVR ALS (m) | NIL / 1600 / NIL | | | | |
| LNAV | MDA / (OCH) | 620' / (480') | | | | |
| | ALS/NO ALS/ RVR ALS (m) | NIL / 1600 / NIL | | NIL / 2200 / NIL | | |
| CIRCLING | MDA / (OCH) | NA | | | | |
| | VIS (m) | | | | | |

CHANGES: TA, VAR.