


AD ELEV: 34'

ARP S20 15 29 W040 17 11

ATIS 127.575	CLRD NIL	GNDC 121.95	TWR 118.10 121.50	APRON NIL
-----------------	-------------	----------------	----------------------	--------------

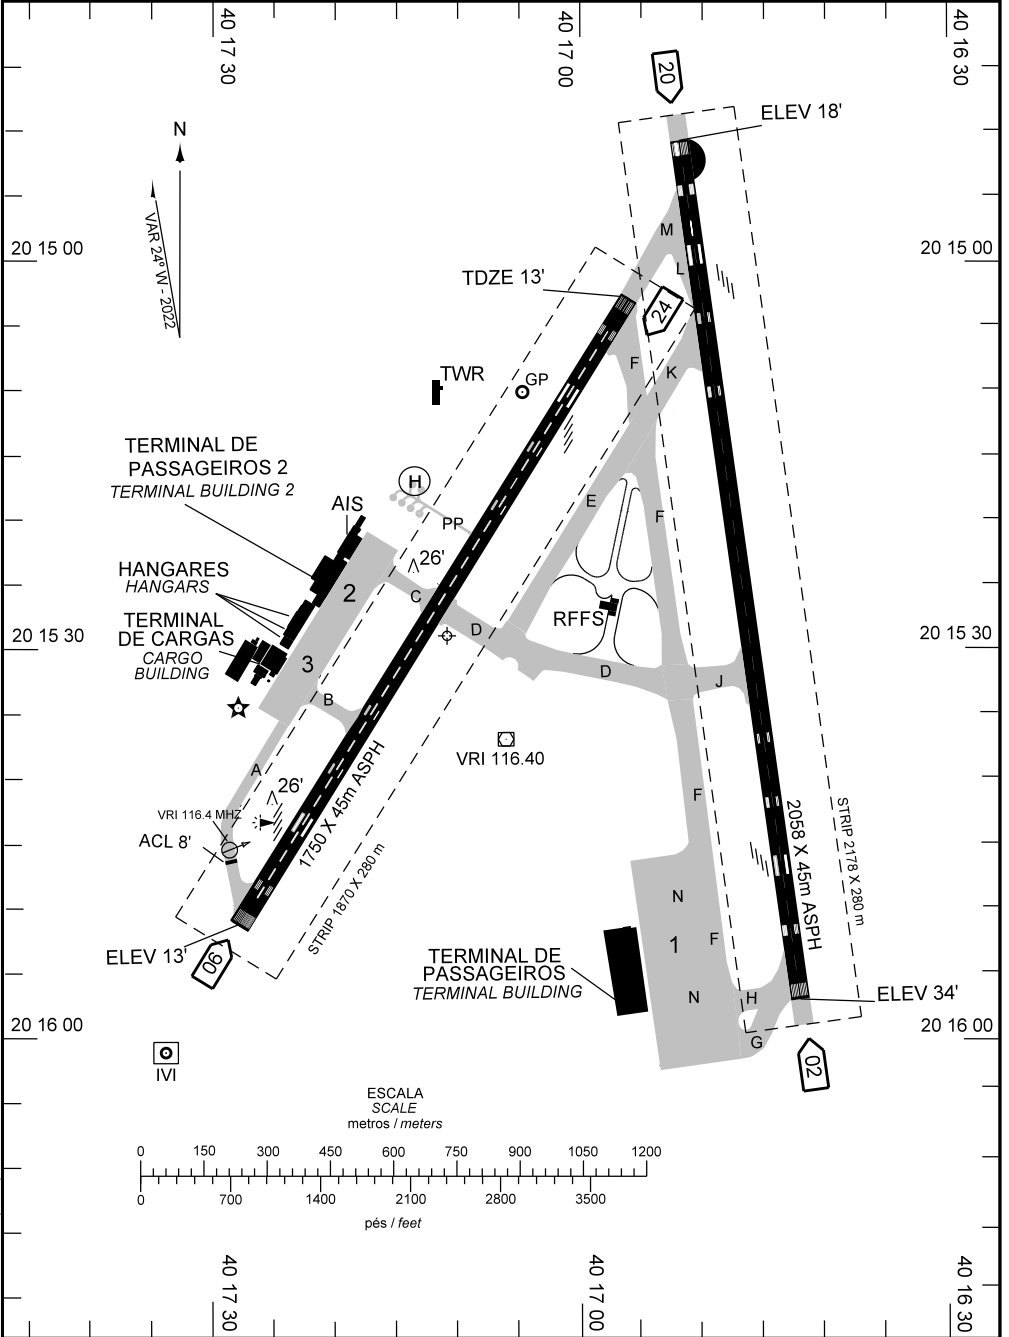

CHANGES: LAYOUT, RCD, STRIP.

ADC - SBVT: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / COMPLEMENTARY INFORMATION

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS											
PISTA RUNWAY				DIMENSÕES(m) DIMENSIONS(m)				PCN	TIPO DE SUPERFÍCIE SURFACE KIND		
RWY	BRG MAG	Tipo Type	RCD	RWY	SWY	CWY	STRIP	RWY	RWY	SWY	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
06 24	055 235	NPA PA-1	4C 4C	1750x45			1870 x 280	45/F/B/X/T	ASPH		
02 20	016 196	NPA NPA	4D 4D	2058x45			2178 x 280	86/F/B/X/T	ASPH		

**DISTÂNCIAS DECLARADAS, AUXÍLIOS VISUAIS E COORDENADAS DAS CABECEIRAS
DECLARED DISTANCES, VISUAL AIDS AND THRESHOLD COORDINATES**

RWY	TORA(m)	TODA(m)	ASDA(m)	LDA(m)	AUXÍLIOS / AIDS	ALTURA GEODAL(m) GEOD HEIGHT(m)	COORDENADAS COORDINATES
06 24	1750 1750	1750 1750	1750 1750	1750 1750	PAPI (3.70°) PAPI	- 6,11 - 6,12	S20 15 52 W040 17 28 S20 15 04 W040 16 56
02 20	2058 2058	2058 2058	2058 2058	2058 2058	PAPI PAPI (3.80°)	- 6,15 - 6,15	S20 15 58 W040 16 42 S20 14 52 W040 16 52


SERVIÇO DE SALVAMENTO E CONTRAINCÊNDIO / RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICE: RFFS REQ - 7

RWY 06 / 24

Sinalização horizontal / Marking Aids




Auxílios luminosos / Lighting Aids




RWY 02 / 20

Sinalização horizontal / Marking Aids



Auxílios luminosos / Lighting Aids



RMK: 1) PAPI RWY 20 COM AMPLITUDE EM AZIMUTE REDUZIDA PARA 5.00 GRAUS NO LADO DIREITO, NO SENTIDO DE APROXIMAÇÃO, DEVIDO A OBSTÁCULO NO SETOR.

2) MEHT: PAPI RWY 02 - 54FT
RWY 06 - 50FT
RWY 20 - 66FT
RWY 24 - 46FT

CHANGES: LAYOUT, RCD, STRIP.