


AD ELEV: 3732'

ARP S16 14 19 W048 58 20

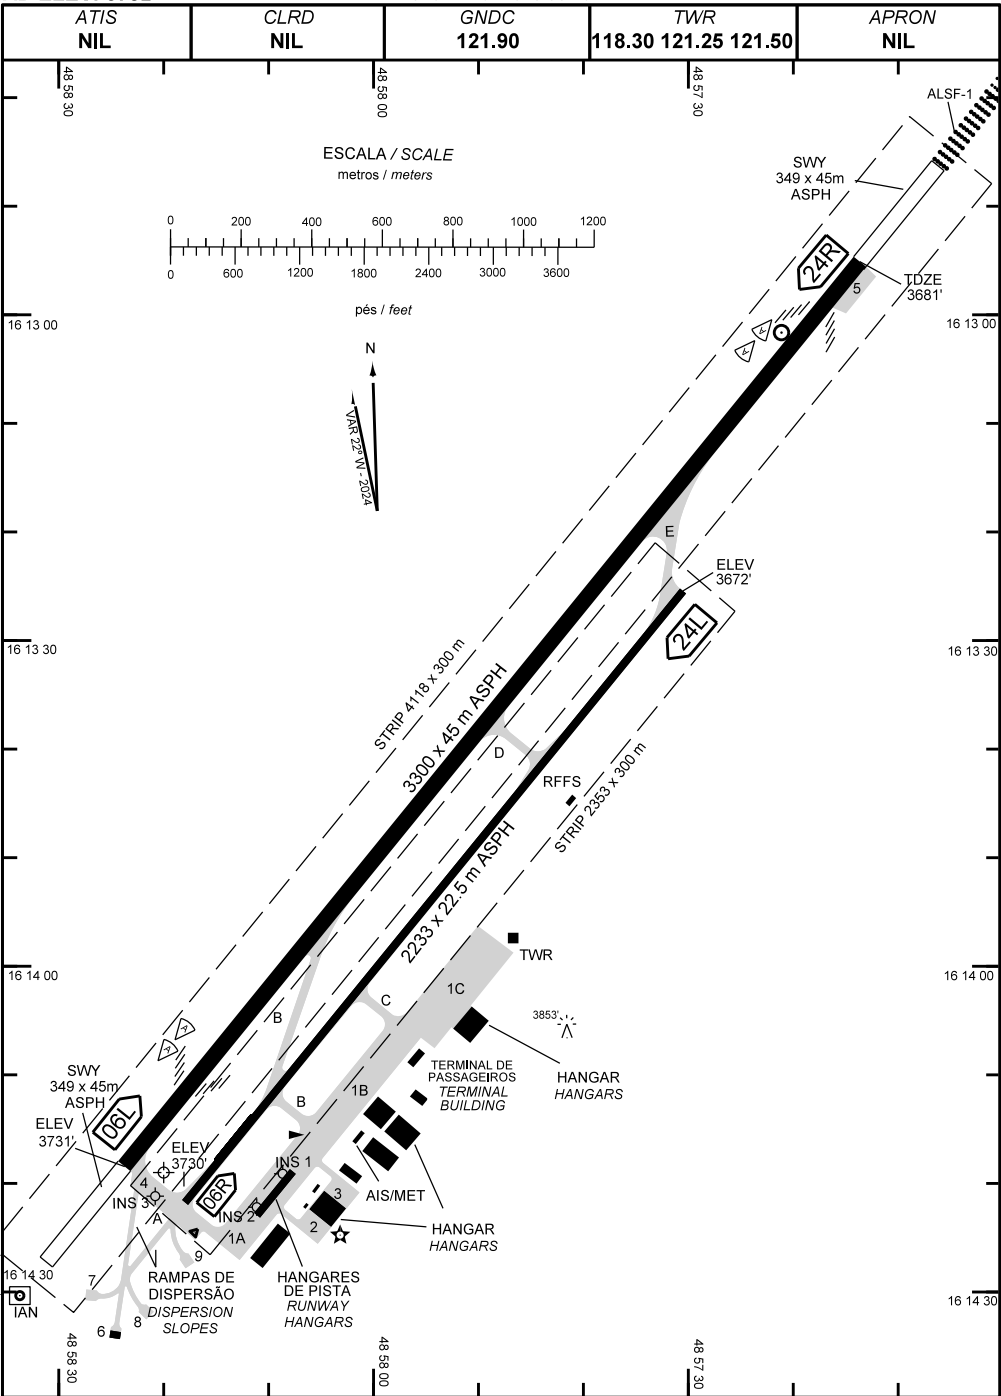

CHANGES: ADS, ALSF, LAYOUT.

**ADC - SBAN: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / COMPLEMENTARY INFORMATION**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS											
PISTA RUNWAY				DIMENSÕES(m) DIMENSIONS(m)				PCN	TIPO DE SUPERFÍCIE SURFACE KIND		
RWY	BRG MAG	Tipo Type	RCD	RWY	SWY	CWY	STRIP	RWY	RWY	SWY	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
06L	061	PA-1	4	3300 x 45	349 x 45		4118	66/F/B/X/T	ASPH	ASPH	
24R	241	PA-1	4		349 x 45		x 300				
06R	061	NINST	4	2233 x 22,5			2353	39/F/B/X/T	ASPH		
24L	241	NINST	4				x 300				

**DISTÂNCIAS DECLARADAS, AUXÍLIOS VISUAIS E COORDENADAS DAS CABECEIRAS  
DECLARED DISTANCES, VISUAL AIDS AND THRESHOLD COORDINATES**

RWY	TORA(m)	TODA(m)	ASDA(m)	LDA(m)	AUXÍLIOS / AIDS	ALTURA GEOIDAL(m) GEOID HEIGHT(m)	COORDENADAS COORDINATES
06L	3300	3300	3649	3300	PAPI (2,60°)	- 10,29	S16 14 18 W048 58 24
24R	3300	3300	3649	3300	PAPI (2,60°) / ALSF-1	- 10,29	S16 12 55 W048 57 14
06R	2233	2233	2233	2233		- 10,29	S16 14 22 W048 58 18
24L	2233	2233	2233	2233		- 10,29	S16 13 25 W048 57 30

**SERVIÇO DE SALVAMENTO E CONTRAINCÊNDIO / RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICE: RFFS REQ - MIL 06**

RWY 06L / 24R

**Sinalização horizontal / Marking Aids**



**Auxílios luminosos / Lighting Aids**




RWY 06R / 24L

**Sinalização horizontal / Marking Aids**



**Auxílios luminosos / Lighting Aids**



**RMK:**

- MEHT: PAPI RWY 06L : 42FT  
RWY 24R : 33FT
- ACFT MIL DEP/ARR TERÃO TRIPULANTES, PASSAGEIROS, CARGAS E BAGAGENS SUBMETIDAS AO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO POR MEIO DE CÃES FAREJADORES, VISANDO A DETECÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES.  
MIL ACFT DEP/ARR SHALL HAVE CREW, PASSENGERS, CARGOS AND LUGGAGE SUBMITTED TO INSPECTION PROCEDURE BY SNIFFER DOGS, TO DETECT NARCOTIC DRUGS.
- OBS PÁSSAROS (URUBUS) NAS PROXIMIDADES RWY 06 SECT S.  
OBS BIRDS (VULTURES) IN THE VICINITY RWY 06 SECT S.
- ZONAS DE PARADA DAS RWY 06L E 24R EQUIPADAS COM BARREIRAS  
PARA RETENÇÃO DE AERONAVES ACIONÁVEIS PELA TWR.  
RWY 06L AND 24R STOPWAYS EQUIPPED WITH AIRCRAFT ARRESTING BARRIERS ACTIVATED BY THE TWR.
- ACFT DEST BASE AÉREA DE ANÁPOLIS DEVERÃO CHAMAR OPS ANÁPOLIS FREQ 122.25 MHZ.  
ACFT DEST ANÁPOLIS AIR BASE MUST CALL OPS ANÁPOLIS FREQ 122.25 MHZ

CHANGES: AIDS, ALSF, LAYOUT.