INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

AD ELEV: 53'

OIAPOQUE / Oiapoque (SBOI)

RNP Y RWY 21

(CAT A, B, C)

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

ATIS	ERAA	APP	AFIS OIAPOQUE	GNDC
NIL	132.60	NIL	125.90	NIL

TEMP LNAV/VNAV	FINAL CRS	FAF:	LNAV/VNAV	LNAV
MIN 10ºC / MAX 45ºC	210º	1060'	DA / (OCH): 456' / (410')	MDA / (OCH): 560' / (520')

APCH Perdida: Subir para 3000' na proa 210. Após passar 1500', curvar a ESQUERDA direto OI012 para espera.

Missed APCH: Climb to 3000' on heading 210. After passing 1500', turn LEFT direct OI012 for holding.

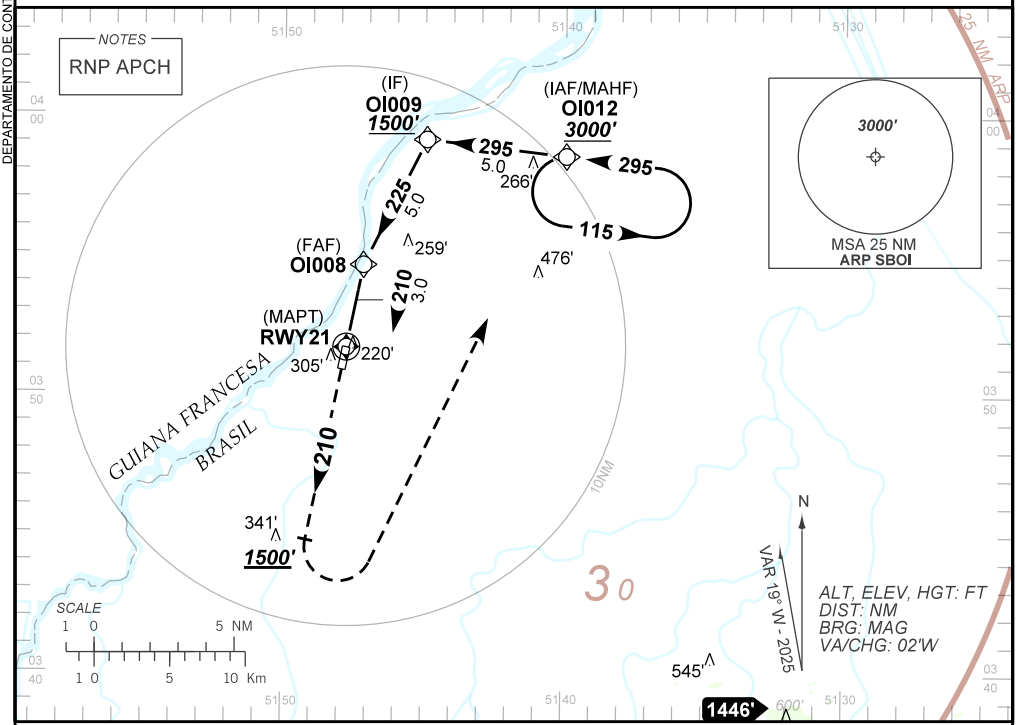

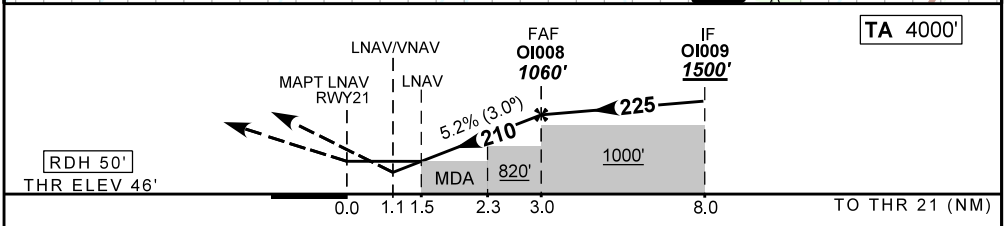

RWY21	1.5	2.3	OI008			
ALT	560	828	1060			
(HGT)	520	782	1014			

Ground Speed (KT)	090	110	130	150	170	190
FPM	500	600	700	800	NA	
FAF-MAPT	NA					

STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
LNAV/VNAV	DA / (OCH)	456' / (410')			NA	
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1900 / NIL				
LNAV	MDA / (OCH)	560' / (520')				
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1900 / NIL		NIL / 2400 / NIL		
CIRCLING	MDA / (OCH)	NA				
	VIS (m)					

CHANGES: FREQ.