


AD ELEV: 28'

ARP S22 48 36 W043 15 02

D-ATIS 127.60	DCL 121.00 135.10	GNDC 121.65 128.35	TWR 118.00 118.20 121.50	APRON 121.95 130.675 131.05
-------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

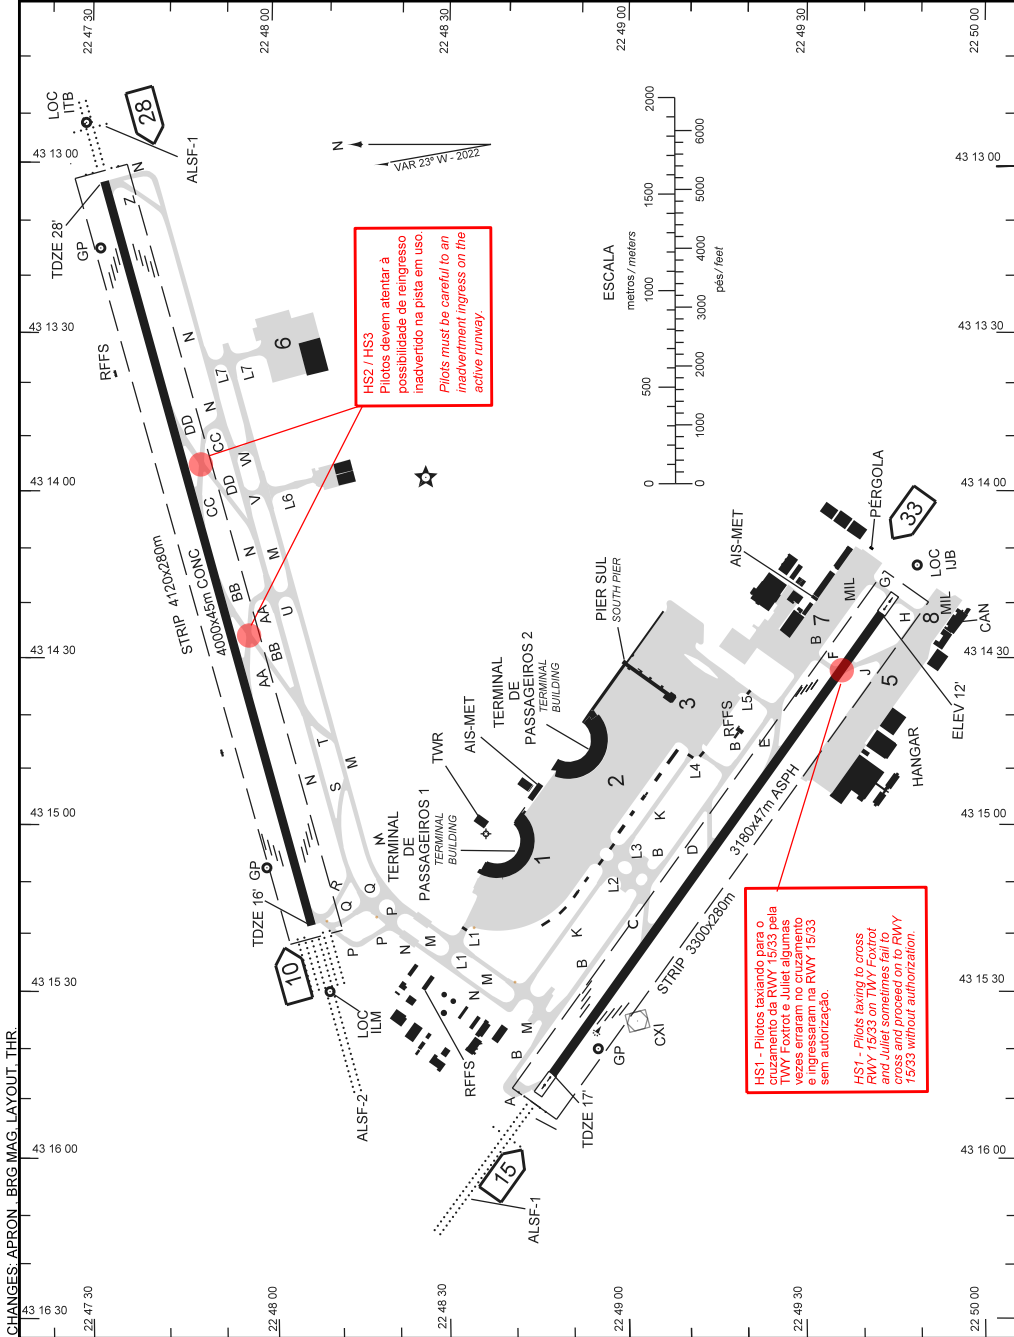

HS2 / HS3
 Pilotos devem alertar a possibilidade de reingresso inadvertido na pista em uso.
Pilots must be careful to an inadvertent ingress on the active runway.

HS1 - Pilotos taxiondo para o cruzamento da RWY 15/33 pela TWY Foxrott e Juliet algumas vezes erram no cruzamento com a RWY 15/33 sem autorização.
HS1 - Pilots taxiing to cross RWY 15/33 on TWY Foxrott and Juliet sometimes fail to cross and proceed on to RWY 15/33 without authorization.

CHANGES: APRON - BRG MAG. LAYOUT. THR.

ADC - SBGL: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / COMPLEMENTARY INFORMATION

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS / PHYSICAL CHARACTERISTICS											
PISTA RUNWAY				DIMENSÕES(m) DIMENSIONS(m)				PCN	TIPO DE SUPERFÍCIE SURFACE KIND		
RWY	BRG MAG	Tipo Type	RCD	RWY	SWY	CWY	STRIP	RWY	RWY	SWY	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
10	098	PA-2	4E	4000x45			4120 x 280	78/R/A/W/T	CONC		
28	278	PA-1	4E								
15	149	PA-1	4E	3180x47			3300 x 280	73/F/B/X/T	ASPH		
33	329	NPA	4E								

DISTÂNCIAS DECLARADAS, AUXÍLIOS VISUAIS E COORDENADAS DAS CABECEIRAS DECLARED DISTANCES, VISUAL AIDS AND THRESHOLD COORDINATES

RWY	TORA(m)	TODA(m)	ASDA(m)	LDA(m)	AUXÍLIOS / AIDS		ALTURA GEOIDAL(m) GEOID HEIGHT(m)	COORDENADAS COORDINATES
10	4000	4000	4000	4000	PAPI	ALSF-2	- 5,37	S22 48 07 W043 15 19
28	4000	4000	4000	4000	PAPI (2,95)	ALSF-1	- 5,39	S22 47 32 W043 13 04
15	3060	3180	3060	2930	PAPI	ALSF-1	- 5,37	S22 48 47 W043 15 46
33	3050	3180	3050	2930	PAPI		- 5,40	S22 49 43 W043 14 22


SERVIÇO DE SALVAMENTO E CONTRAINCÊNDIO / RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICE: RFFS REQ - 10

RWY 10 / 28

Sinalização horizontal / Marking Aids




Auxílios luminosos / Lighting Aids




RWY 15 / 33

Sinalização horizontal / Marking Aids



Auxílios luminosos / Lighting Aids



RMK:

- MEHT : PAPI - RWY 10; 72FT ; RWY 15; 65FT; RWY 28; 71FT ; RWY 33; 70FT.
- TWY Y1, Y2, Y3 E Y4 EXCLUSIVAS PARA ACFT COM NO MÁXIMO 36M DE ENVERGADURA.
TWY Y1, Y2, Y3 AND Y4 ONLY FOR ACFT WITH A MAXIMUM 36M OF WINGSPAN.
- PÁTIO 01 EXCLUSIVO PARA ACFT COM NO MÁXIMO 36M DE ENVERGADURA.
APRON 01 ONLY FOR ACFT WITH A MAXIMUM 36M OF WINGSPAN.
- PARA ACESSO ÀS ÁREAS DO PÁTIO É PRECISO SOLICITAR AUTORIZAÇÃO AO CONTROLE DE PÁTIO NA FREQUÊNCIA 130,025.
YOU MUST RECEIVE PERMISSION TO ENTER THE APRON AREAS BY CONTACTING APRON CONTROL AT ON FREQUENCY 130.025
- MULTILATERAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM USO, O USO DO TRANSPONDER EM MODO ALTITUDE REPORTING E ADS-B(SE EQUIPADO) ENQUANTO ESTIVER NOS PÁTIOS, TAXIWAYS E PISTA É NECESSÁRIO.
SURFACE MULTILATERATION IN USE. SQUAWK TRANSPONDERS IN ALTITUDE REPORTING MODE AND ADS-B(IF EQUIPPED) ENABLED WHILE IN ALL APRON AREAS, TAXIWAYS AND RUNWAY.

CHANGES: APRON, BRG MAG, LAYOUT, THR.