INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

MANGARATIBA / Heliponto do Centro de Avaliação da Ilha da Marambáia (CADIM), MIL (SDC7)

USO EXCLUSIVO ACFT MILITARES
MILITARY ACFT ONLY

RNP 240

PINS - (CAT H)

AD ELEV: 3'

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

ATIS	*APP RIO*	*TWR SANTA CRUZ*	*GNDC*
NIL	**133.70 132.50 134.40 121.25 119.00** **120.55 124.95 134.95 129.80 125.95**	**118.80 122.90**	**NIL**

N/A	*FINAL CRS* ***240º***	*FAF:* ***1930'***	**NIL**	*LNAV RASS (SBSC)* *MDA / (OCH):* ***660' / (660')***

APCH Perdida: Subir para **3200'**, curvando à DIREITA direto CR504. Após, curva à DIREITA no rumo **111** até CR506 para espera.

Missed APCH: Climb to **3200'**, *turning RIGHT direct CR504. After, turn RIGHT on course* **111** *until CR506 for holding.*

RMK: 1) Utilizar ajuste de altímetro de SBSC. 2) Requerido FPL "Y" com mudança de regras de voo em CR501.

1) Use altimeter setting from SBSC. 2) FPL "Y" required with flight rules change at CR501.

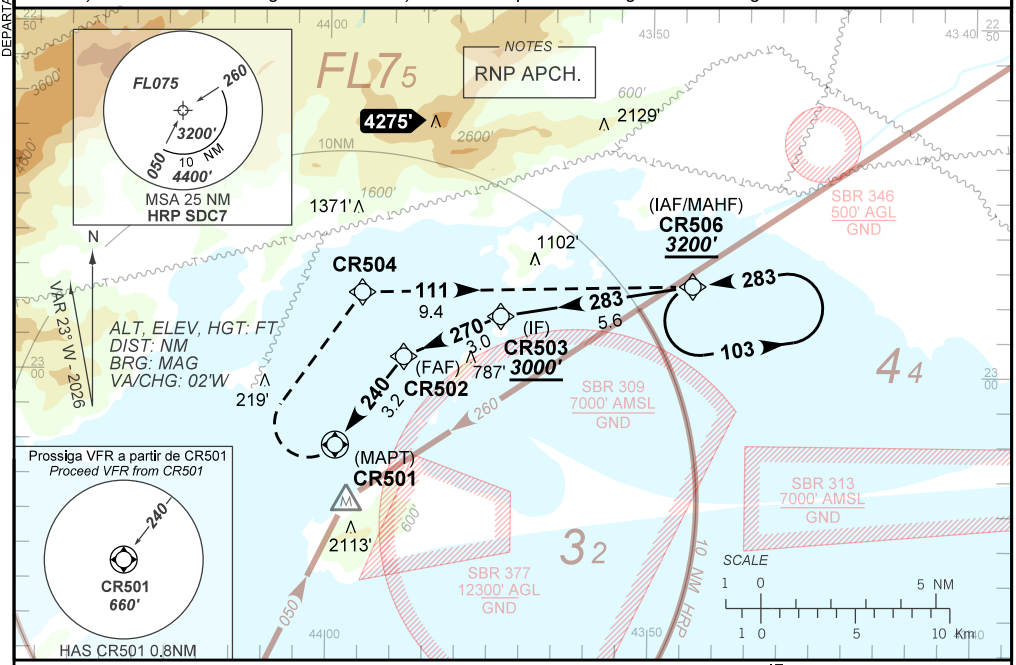

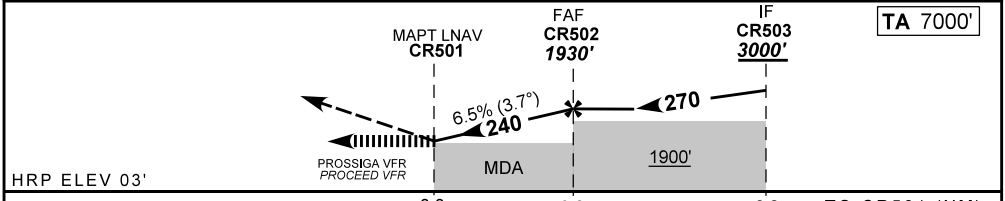

CR501	0.0	1.0	2.0	CR502		
ALT	660	1055	1450	1930		
(HGT)	660	1052	1447	1927		

Ground Speed (KT)	060	070	080	090
FPM	390	460	520	590
FAF-MAPT	NIL			

STRAIGHT-IN	**CAT**	**H**
LNAV RASS (SBSC)	**MDA / (OCH)**	**660' / (660')**
	VIS (m)	1500
CIRCLING	**MDA / (OCH)**	**NA**
	VIS (m)	

CHANGES: NEW CHART.