INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

CANOAS / Campo Nossa Senhora de Fátima, MIL (SBCO)

AD ELEV: 26'

RNP Y RWY 31

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

ATIS	*APP PALEGRE*	*TWR CANOAS*	*GNDC CANOAS*
NIL	**119.00 120.10 120.55 128.90**	**118.50 122.80 (MIL)**	**121.70**

TEMP LNAV/VNAV	*FINAL CRS*	*FAF:*	*LNAV/ VNAV*	*LNAV*
MIN -10ºC / MAX 50ºC	***307º***	***1670'***	*DA / (OCH):* ***753' / (730')***	*MDA / (OCH):* ***950' / (930')***

APCH Perdida: Subir para **4000'** rumo **307** até UGTOM. Após, curvar a DIREITA, rumo **006** até ANBIV para espera.

Missed APCH: Climb to **4000'** *course* **307** *until UGTOM. After, turn RIGHT, course* **006** *until ANBIV for holding.*

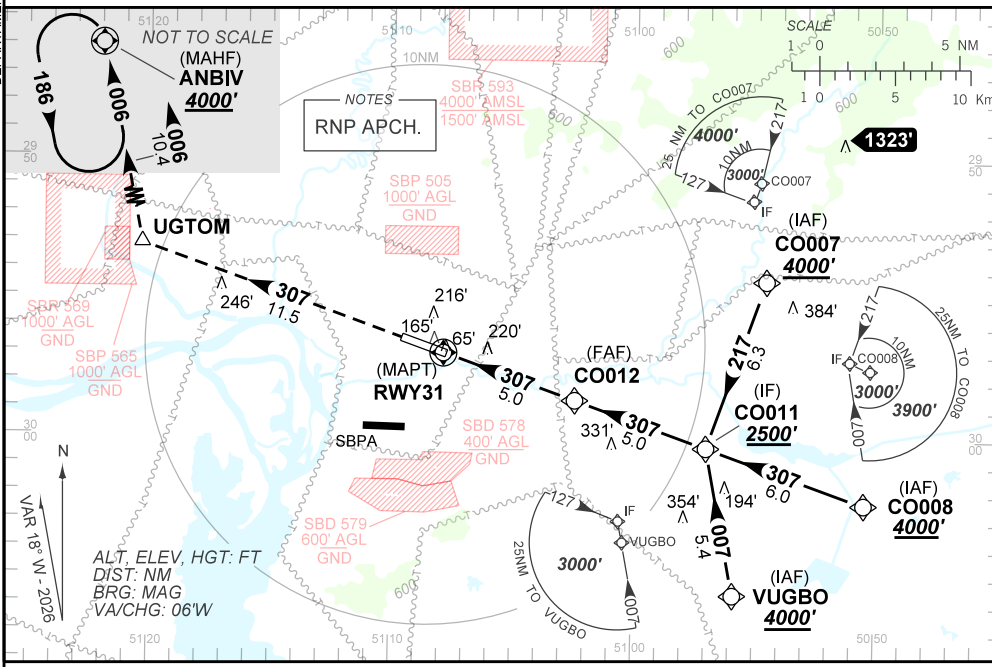

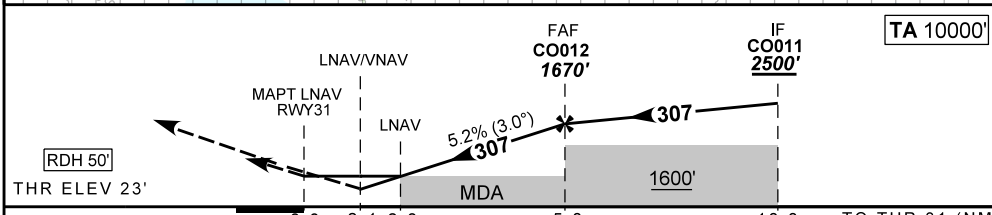

RWY31	**2.8**	**3.0**	**4.0**	**CO012**		
ALT	**950**	**1028**	**1347**	**1670**		
(HGT)	930	1005	1324	1647		

Ground Speed (KT)	090	110	130	150	170	190
FPM	**500**	**600**	**700**	**800**	**900**	**1000**
FAF-MAPT	NA					

STRAIGHT-IN	**CAT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**
LNAV/VNAV	**DA / (OCH)**	**753' / (730')**				**NA**
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 3400 / NIL				
LNAV	**MDA / (OCH)**	**950' / (930')**				
	ALS/NO ALS/RVR ALS (m)	NIL / 3400 / NIL		NIL / 4300 / NIL		
CIRCLING	**MDA / (OCH)**	**NA**				
	VIS (m)					

CHANGES: DA, LAYOUT, TA, VAR.