INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

SANTA MARIA / Santa Maria (SBSM)

AD ELEV: 289'

RNP RWY 29


DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO


ATIS	APP SANTA MARIA	TWR SANTA MARIA	GNDC
127.75	119.35 121.35	118.30 118.85	NIL

TEMP LNAV/VNAV	FINAL CRS	FAF:	LNAV/VNAV	LNAV
MIN -20ºC / MAX 26ºC	**290º**	**2510'**	DA / (OCH): **615' / (359')**	MDA / (OCH): **650' / (400')**

APCH Perdida: Subir para **5000'**. Manter proa **290** até **800'**. Após, curvar à ESQUERDA direto SM009 para espera.

*Missed APCH: Climb to **5000'**. Maintain heading **290** until **800'**. After, turn LEFT direct SM009 for holding.*

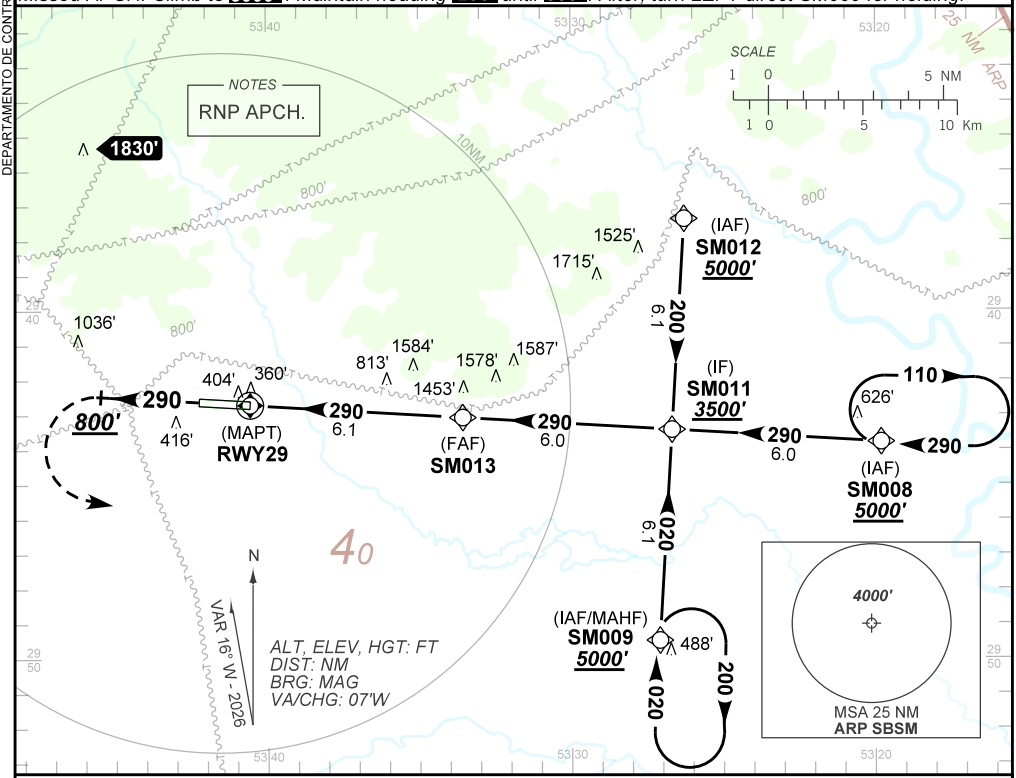

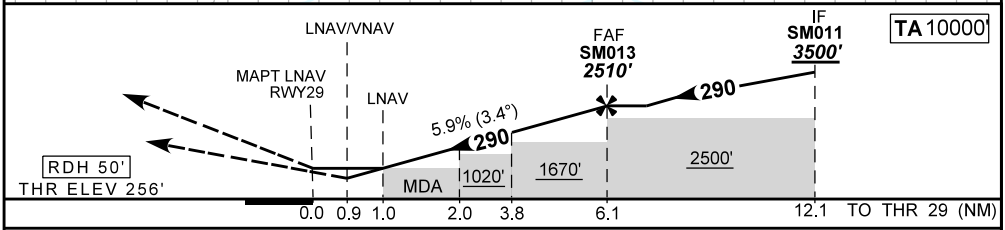

RWY29	1.0	2.0	3.0	3.8	5.0	SM013
ALT	650	1028	1389	1678	2111	2510
(HGT)	400	772	1133	1422	1855	2254

Ground Speed (KT)	090	110	130	150	170	190
FPM	500	600	700	800	900	NA
FAF-MAPT	NA					

STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
LNAV / VNAV	DA / (OCH)	615' / (359')				NA
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1600 / NIL				
LNAV	MDA / (OCH)	650' / (400')				
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1600 / NIL		NIL / 1800 / NIL		
CIRCLING	MDA / (OCH)	NA				
	VIS (m)					

CHANGES: LAYOUT.