INSTRUMENT APPROACH CHART **(IAC)**

TAUBATÉ / Base de Aviação de Taubaté, MIL (SBTA)

VOR RWY 08

(CAT H)

AD ELEV: 1902'


DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO


ATIS	*APP*	*TWR TAUBATÉ*	*TWR PIONEIRO*	*GNDC TAUBATÉ*
127.575	**NIL**	**119.90**	**118.85**	**121.70**

VOR/DME TAU	*FINAL CRS*	*FAF:*		*VOR*
112.60 MHz	***072°***	***3420'***	***N/A***	*MDA / (OCH):* ***2560' / (660')***

APCH Perdida: Subir para **6000'**. Manter RDL **072** do VOR TAU até **4000'**. Após, curvar à ESQUERDA direto para VOR TAU para espera.

*Missed APCH: Climb to **6000'**. Maintain **072** RDL TAU VOR until **4000'**. After, turn LEFT direct TAU VOR for holding.*

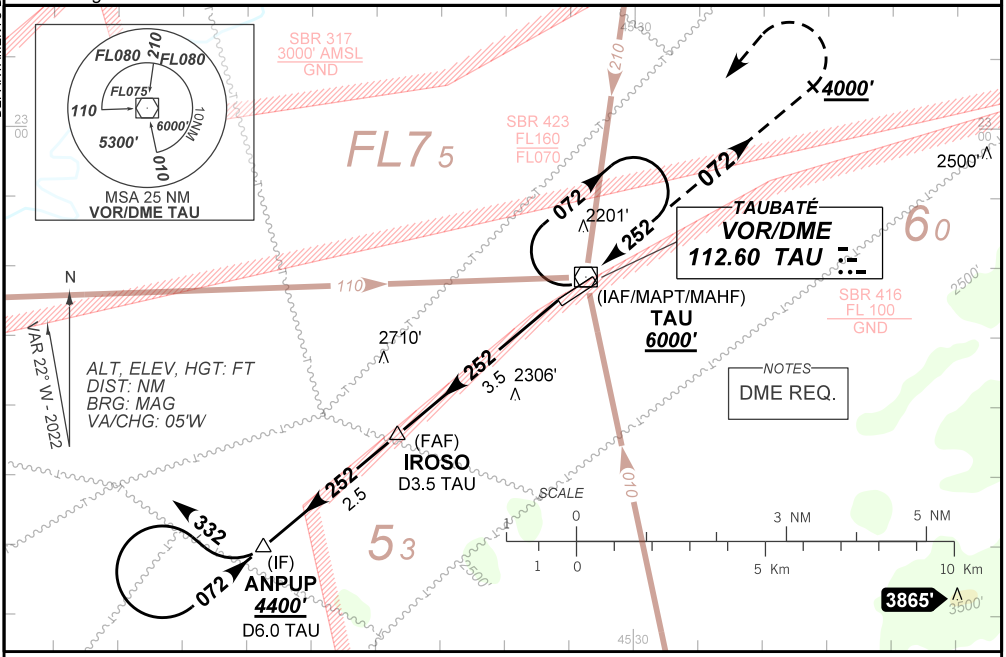

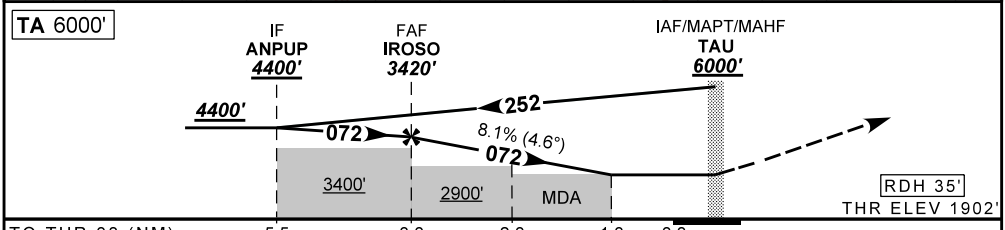

TO THR 08 (NM)	5.5	3.0	2.0	1.3	0.0
TO TAU (DME)	6.0	3.5	2.5	1.8	0.5

		IROSO	2.0	1.3	RWY08
		3420	2921	2560	ALT
		1518	1019	660	(HGT)

Ground Speed (KT)	060	070	080	090
FPM	**500**	**600**	**650**	**750**
FAF-MAPT	NA			

STRAIGHT-IN	**CAT**	**H**
VOR	**MDA / (OCH)**	**2560' / (660')**
	ALS/NO ALS/ RVR ALS (m)	NIL / 1200 / NIL
CIRCLING	**MDA / (OCH)**	**NA**
	VIS (m)	

CHANGES: EAC, MNM OPR.